



Northern Light Technologies

# Ruban d'éclairage DEL


Pour environnements difficiles



## CARACTÉRISTIQUES




- IP68, conçu pour les environnements industriels difficiles et très humides
- Écoénergétique
- Applications d'éclairage permanentes et temporaires
- Garantie de cinq ans
- Matériau de silicone de haute qualité
- Facile à manipuler et à installer
- Longueur standard : rouleaux de 10 mètres (autres longueurs offertes)

N/P	Flux lumineux (lumens/m)	Tension de fonctionnement	Puissance nominale (W/m)	Longueur maximale (meters)	Dimensions (mm l x h)
SL3704-048-10	1200	48 V c.c.	13,6	30	14 x 5
SL3704-110-10	1800	110 V c.a.	18,6	50	14 x 5
SL3704-230-10	1800	230 V c.a.	18,6	100	14 x 5

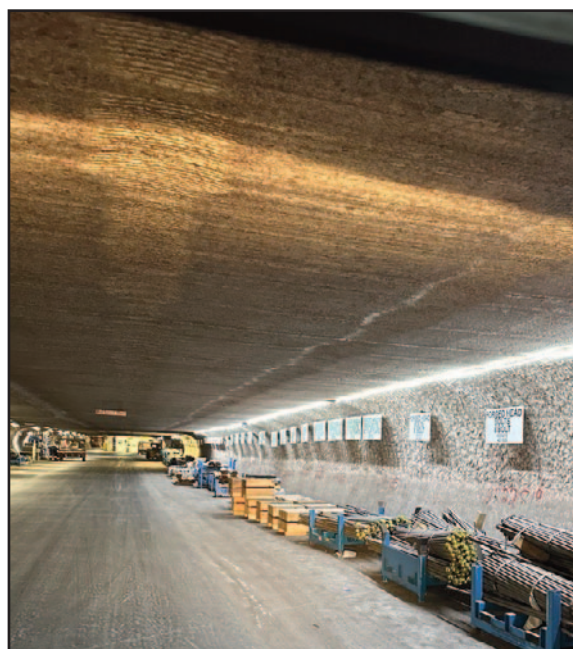

Northern Light Technologies

## Options de raccordement du ruban d'éclairage 48 V c.c.

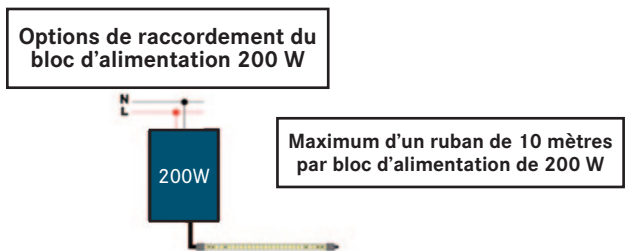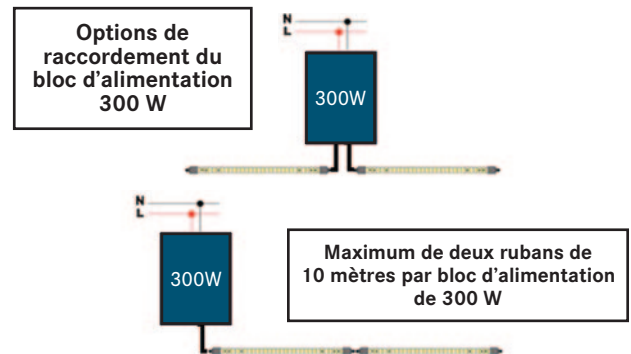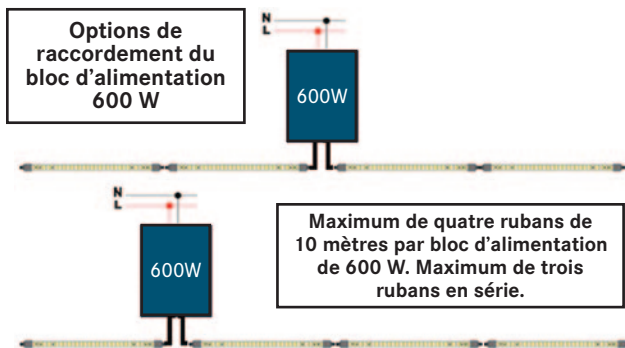

## Options de raccordement du ruban d'éclairage 110 V c.a. et 230 V c.a.



## Blocs d'alimentation

N/P	Puissance	Tension d'entrée	Tension de sortie	Nombre de sorties	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Indice de protection IP
SL4501-600-48	600W	90-305 V c.a.	48 V c.c.	2	250	144	48,5	IP67
SL4501-300-48	300W	90-305 V c.a.	48 V c.c.	2	224	98	44,5	IP67
SL4501-200-48	200W	90-305 V c.a.	48 V c.c.	1	199	67,5	39,5	IP67