



Northern Light Technologies

Iluminación en tira


Para entornos exigentes



CARACTERÍSTICAS




- IP68, diseñada para entornos industriales de alta humedad y condiciones adversas
- Eficiente en el uso de energía
- Aplicaciones de iluminación permanentes y temporales
- Garantía de cinco años
- Material de silicona de alta calidad
- Fácil de manipular e instalar
- Longitud estándar en carretes de 10 metros; otras longitudes disponibles

N.º de pieza	Salida de iluminación (lúmenes/m)	Voltaje de operación	Potencia nominal (W/m)	Longitud máxima (metros)	Dimensiones (mm ancho x alto)
SL3704-048-10	1200	48V CC	13.6	30	14 x 5
SL3704-110-10	1800	110V CA	18.6	50	14 x 5
SL3704-230-10	1800	230V CA	18.6	100	14 x 5

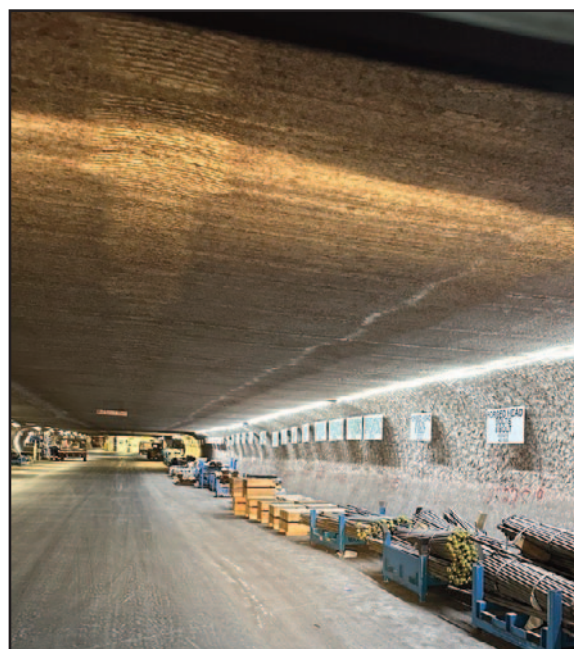


Northern Light Technologies

Opciones de conexión para iluminación en tira de 48V CC

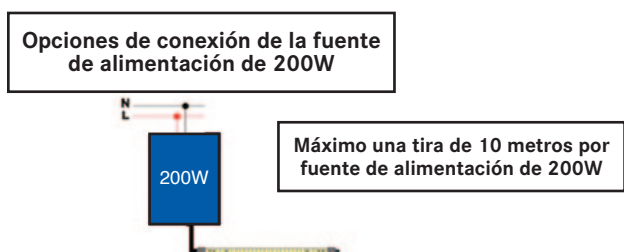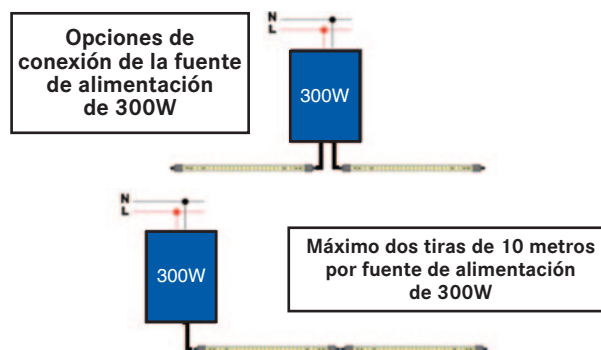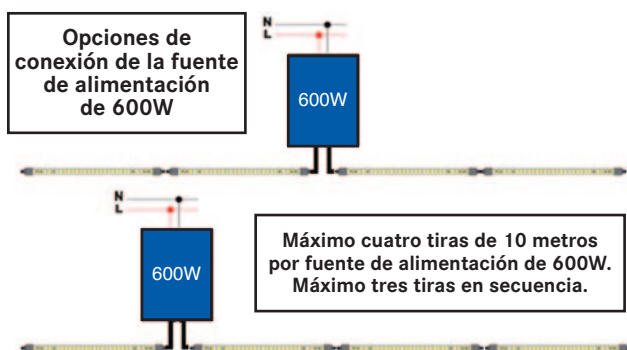

Opciones de conexión para iluminación en tira de 110V CA y 230V CA



Fuentes de alimentación

N.º de pieza	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	N.º de salidas	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Clasificación IP
SL4501-600-48	600W	90-305V CA	48V CC	2	250	144	48.5	IP67
SL4501-300-48	300W	90-305V CA	48V CC	2	224	98	44.5	
SL4501-200-48	200W	90-305V CA	48V CC	1	199	67.5	39.5	